

Freezer - Baixa Temperatura -25°C



MD-25L518



Controle Preciso de Temperatura

Sistema de controle de temperatura microprocessado, resolução de 0,1°C.



Resfriamento Rápido e Uniforme

Resfriamento rápido (25°C a -25°C):
120min (115V~60Hz) | 180min (220-240V~50Hz) |
120min (220-240~V/60Hz) e uniformidade $\leq 3^{\circ}\text{C}$




Fluido Refrigerante Eco-Friendly

O


- Controlador de temperatura com visor LCD com dois sistemas de refrigeração independentes



- Vedação tridimensional

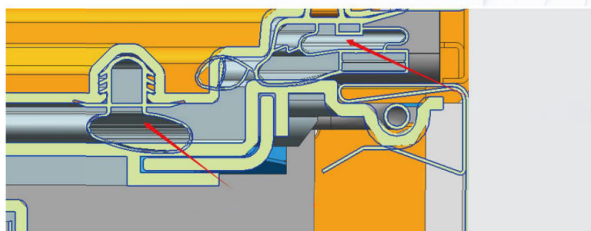


- Velocidade de Resfriamento (Ambiente 25°C)

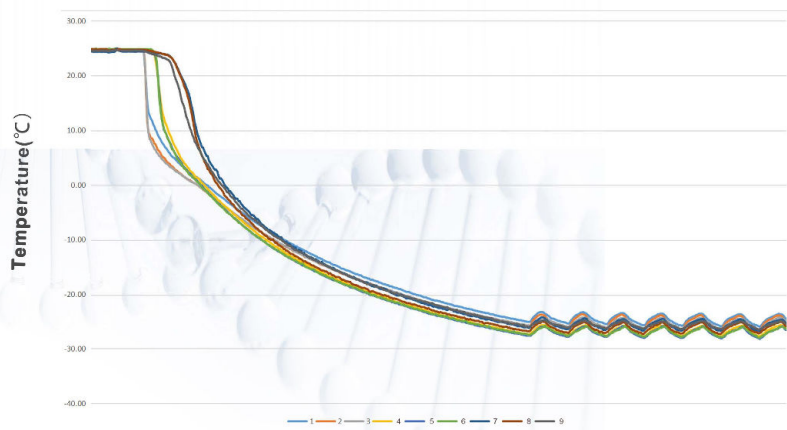


Trava de Segurança

Porta com fechadura e chave



Interface USB

RS-485 (opcional)



Baixo Ruído

65dB(A) 115~V/60Hz
58dB(A) 220-240~V/50Hz
54dB(A) 220-240~V/60Hz



Múltiplos Alarmes

Alarmes visuais e sonoros, alarmes remotos, avisos de alta/baixa temperatura, detecção de porta aberta, alarme de falha de energia, desvio de temperatura ambiente, monitoramento de falha do sensor, monitoramento de bateria baixa e monitoramento de falha de comunicação.



Bateria de Backup

Mantém os alarmes por 16 horas durante falha de energia



Rodízios

4 rodízios giratórios + 2 pés niveladores

--

Temperatura

Tempo decorrido (min)

Tempo decorrido (min)

--